Guillotine

Hybride Aluminium 5 5/8"
Simple & Double

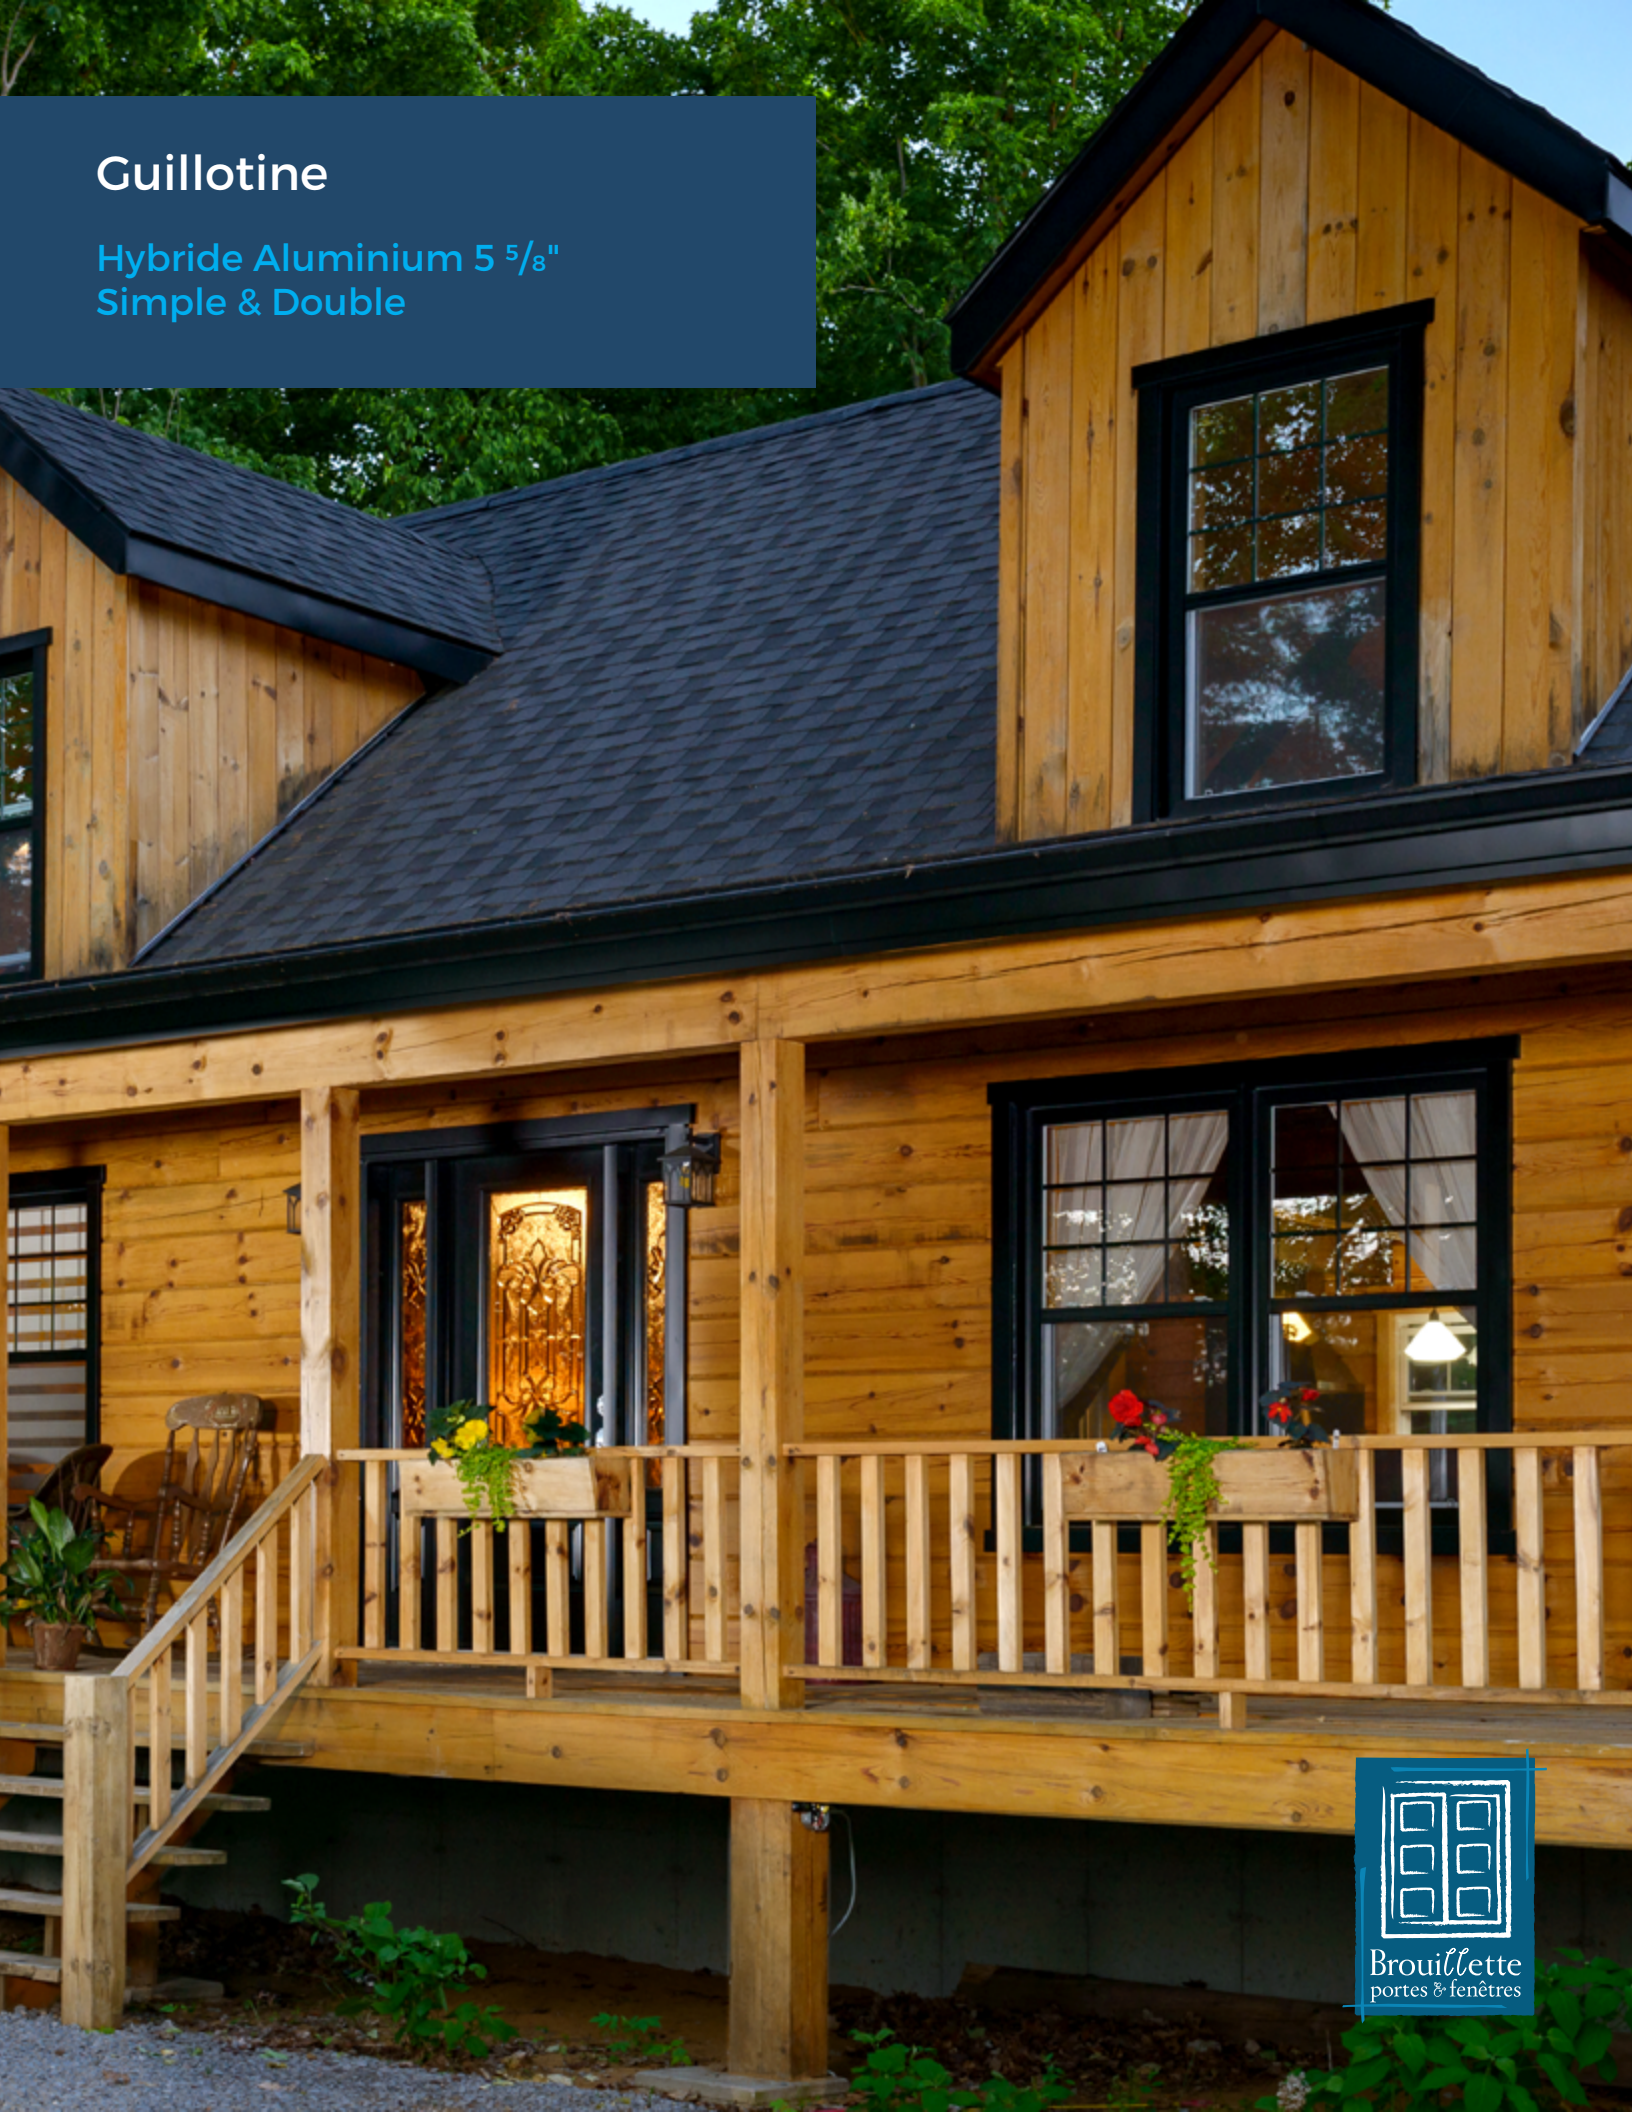

Brouillette
portes & fenêtres

Guillotine

Hybride Aluminium 5 5/8"
Simple & Double

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées
2. Volet robuste en PVC soudé
3. Cadre d'une profondeur de 5 5/8 favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur
4. Profilés extrudés à base de poudre vierge facile d'entretien
5. Poignée intégrée au volet
6. Possibilité d'incliner le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage

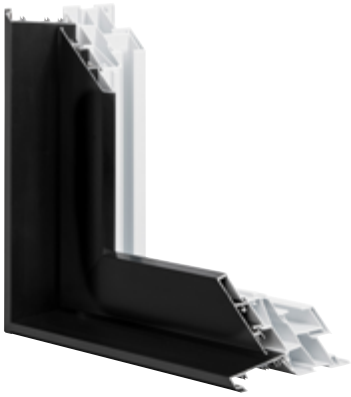

OPTIONS

A. Verre double ou triple
B. Carrelage
C. Moulure brique
D. Plusieurs couleurs extérieures disponibles

PERFORMANCES SELON NORME NAFS-08

	SIMPLE	DOUBLE
Infiltration / exfiltration d'air	A3	A3
Infiltration d'eau	45/75	40/70
Pression de calcul	PC80/PC100	PC80
Désignation principale	R-CP45 1000x1600 (39x63) Type H	R-CP40 1000x1600 (39x63) Type H
	R-CP75 1000x1600 (39x63) Type H	R-CP70 1000x1600 (39x63) Type H

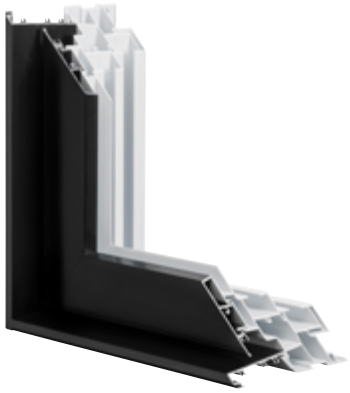

Brouillette portes & fenêtres

91, rue des Oblats
Trois-Rivières (Québec) G8T 8X1

Téléphone : **819 375-1131**

www.brouillette-qc.ca